


## Consilex Muffa Cleaner

Agent de nettoyage, détartrage, avec antimoisissure

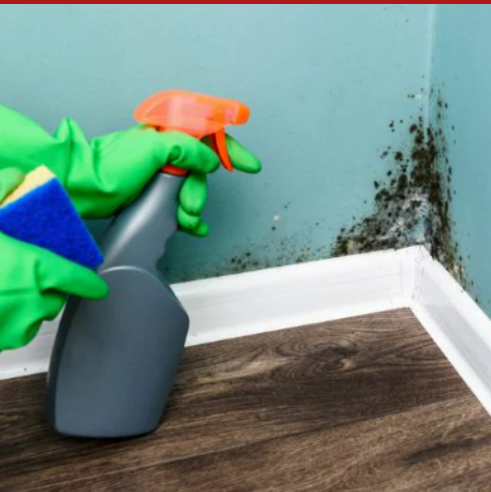

Agent de nettoyage transparent, prêt à l'emploi, pour l'élimination certaine des dépôts noirs résultants des moisissures et des manifestations biodétériogènes, ainsi que la rénovation revitalisante des surfaces en bois.

**CODE DOUANIER:** 3402 9010

**COMPOSANTS:** Monocomposant

**ASPECT:** Liquide

**COULEURS DISPONIBLES:** Transparent

**EMBALLAGES ET DIMENSIONS:** Bouteille 1 l - Jerrycane 5 l - Jerrycane 25 l

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Il est particulièrement adapté pour le nettoyage et le détartrage des dépôts bruns et noirs causés par l'humidité et la moisissure sur les murs, plâtres intérieurs et extérieurs, revêtements en plâtre, chaux, ciment, peintures, plastiques, surfaces en bois. Il peut être utilisé efficacement pour la restauration et la rénovation des surfaces en bois endommagées et noircies à cause de l'humidité et des intempéries.

### CHAMPS D'APPLICATION

Nettoyage et élimination des dépôts et des taches causés par la moisissure et les manifestations biodétériogènes. Rénovation et entretien des surfaces en bois dégradées par la moisissure et l'humidité.

### SUPPORTS AUTORISÉS

Crépis - Béton - Mortiers de béton, à la chaux et mixtes - Placoplâtre - Plâtre - Bois - Briques - Tuf - Maçonneries mixtes - Maçonneries en briques creuses - Maçonneries en pierre

### MODE D'EMPLOI

**COMME AGENT DE NETTOYAGE AVEC ANTI MOISSURE:** Appliquer le produit avec un nébuliseur ou pinceau sur les surfaces à nettoyer, en laissant agir pour une période variable de 30 minutes à une heure; éliminer ensuite le produit avec une éponge et rincer à l'eau. En cas de concrétions particulièrement résistantes, répéter les opérations décrites jusqu'à leur complète élimination. **COMME RENOVATEUR DU BOIS:** Pour un nettoyage superficiel, par exemple avant un teintage, appliquer le produit jusqu'au refus sur les parties souillées et/ou noircies, avec un nébuliseur ou un pinceau. Éliminer le produit après quelques minutes à l'aide d'une éponge humide et avec une brosse à eau. Pour un traitement plus profond en mesure de rénover l'aspect original naturel du bois, laisser agir le produit pour au moins 12 heures. Ensuite procéder à l'élimination des souillures avec une brosse à eau, et après le séchage, procéder au teintage de protection avec un flating approprié et avec une peinture transparente.



## MÉTHODES D'APPLICATION

Pulvérisation airless à basse pression - Pinceau - Jet

## NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

## CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

-  Conservabilité: 12 mois
-  Non inflammable
-  Sans solvants
-  Utiliser en portant des lunettes de protection
-  Matériau 100% éco-compatible
-  Résistant aux rayons UV
-  Utiliser en portant des gants de protection

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

pH 11 - 12

## CONSOMMATION

Environ 0,20 litres de Consilex Muffa Cleaner par m<sup>2</sup> de surface à traiter.

## STOCKAGE ET CONSERVATION

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Garder le produit à une température de stockage comprise entre +5°C et +35°C.

## GALERIE PHOTOGRAPHIQUE



Produit et distribué par **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italie  
Tél : +39 0376.604185 / 604365  
Fax : +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Mise à jour du **08-02-2022**  
Conditions de vente et avis légaux disponibles sur  
<https://www.azichem.com/conditions-générales-de-vente>  
**Nombre total de pages de ce document: 3**

## CONTENUS ADDITIONNELS



## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

