

# Protech Road Paint

## Peinture dense pelliculaire pour la protection d'asphaltes et de bitumes



Protech Road Paint est une peinture dense pelliculaire à base de résines acryliques en émulsion aqueuse pour la protection et l'imperméabilisation de sols bitumineux de zones urbaines et piétonnières. Protech Road Paint est idéale pour surfaces de parkings, de places, de pistes cyclables; de plus elle augmente la résistance du sol à l'usure, aux rayons U.V. et à l'agression chimique.

**CODE DOUANIER:** 3209 1000

**COMPOSANTS:** Monocomposant

**ASPECT:** Liquide dense

**COULEURS DISPONIBLES:** Demander les couleurs disponibles

**EMBALLAGES ET DIMENSIONS:** Bidon 25 kg

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Protech Road Paint évite la migration des liants bitumineux et l'accumulation de chaleur par effet des rayons solaires et permet de: - Réduire la désagrégation, la rupture et le gonflement du manufacturé bitumineux. - Protéger le sol en conglomérat bitumineux des écarts thermiques. - Augmenter la durabilité de l'ouvrage. - Améliorer l'esthétique du sol et réduire l'impact environnemental en pouvant choisir parmi différentes couleurs. - Diminuer considérablement les mauvaises odeurs du bitume.

## CHAMPS D'APPLICATION

Protech Road Paint est formulé pour la finition et la protection des manufacturés en conglomérat bitumineux en zones urbaines et piétonnières comme places, allées et voies préférentielles, trottoirs et pistes cyclables, équipements sportifs.

## SUPPORTS AUTORISÉS

Membranes bitumineuses - Asphalte

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

Éliminer toute trace de poussière, d'huile, de substances grasses et de parties incohérentes. Sur support sec, appliquer Protech Road Paint selon les modalités reportées dans le mode d'emploi.

## MODE D'EMPLOI

Protech Road Paint peut être dilué avec de l'eau dans un pourcentage non supérieur à 30%. L'étalement sur surface sèche et propre est faite manuellement avec rouleau sur un minimum de 2 couches jusqu'à saturation en fonction de la porosité du support. On conseille d'appliquer avec des températures inférieures à +10°C.







## MÉTHODES D'APPLICATION





Pinceau - Rouleau - Spatule

## NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

## CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

-  Appliquer en deux couches
-  Dosage: 2.0 kg/m<sup>2</sup>
-  Résistant aux rayons UV
-  Utiliser en portant des gants de protection

-  Conservabilité: 12 mois
-  Poids spécifique: 1.64 ± 0.1 kg/dm<sup>3</sup>
-  Température d'utilisation: +10 / +40 °C
-  Utiliser en portant des lunettes de protection

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résidu sec **75 ± 0.5 %**

Intervalle de recouvrement à 20°C **4 h**

Résistant aux agents chimiques

*Brookfield*  
Viscosité **90.000 ± 2.000 mPas**

Durcissement au toucher à 20°C **2 h**

## CONSOMMATION


Environ 2,0 kg/m<sup>2</sup> de Protech Road Paint en deux couches.

## STOCKAGE ET CONSERVATION

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Garder le produit à une température de stockage comprise entre +5°C et +35°C.



## GALERIE PHOTOGRAPHIQUE

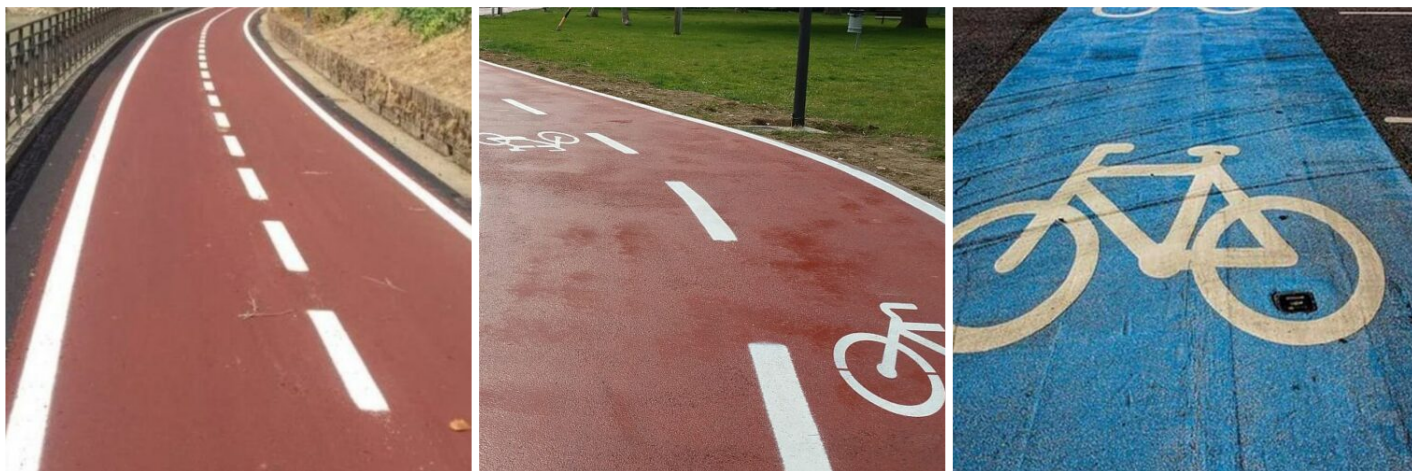

## CONTENUS ADDITIONNELS



## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

